


205SL2

预拌混凝土中的盐度(使用橡胶球)

样品液体

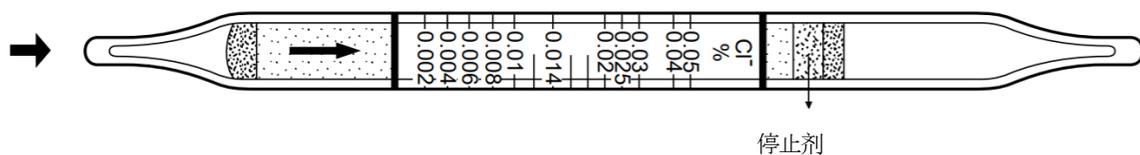

产品规格

测量范围	0.002~0.05%
試料采集量	5mL 或更多
测量时间	1 分种~1 分种 30 秒
检测限	0.0002%
颜色的变化	棕色→白色
反应原理	$\text{Cl}^- + \text{Ag}_2\text{CrO}_4 \rightarrow \text{AgCl}$
有效期	3 年
操作温度	5~80℃
校准方法	氯化钠标准溶液

使用方法

测量方法是在检测管上安装过滤器,并用橡胶球吸走从混凝土中提取的水。提取水的抽吸将自动由停止剂停止。