

硫化水素センサー (定電位電解式)

特徴

- 濃度に比例した出力で、高精度検知が可能です。
- 温度の影響が小さい。[図1.参照]
- N₂等不活性ガス中の検知が可能です。
- 経時的安定性に優れています。

仕様



型 式	KHS-5P
検知対象ガス	空気中、又は不活性ガス中の硫化水素(H ₂ S)
検知原理	定電位電解式
検知範囲	0~50ppm
応答時間	90%応答20秒以内(20℃)
基準出力(スパン)	60mV/30ppm
使用温度範囲	-10℃~40℃
本体寸法	Φ21×20mm
本体質量	約9g
保証期間	1年

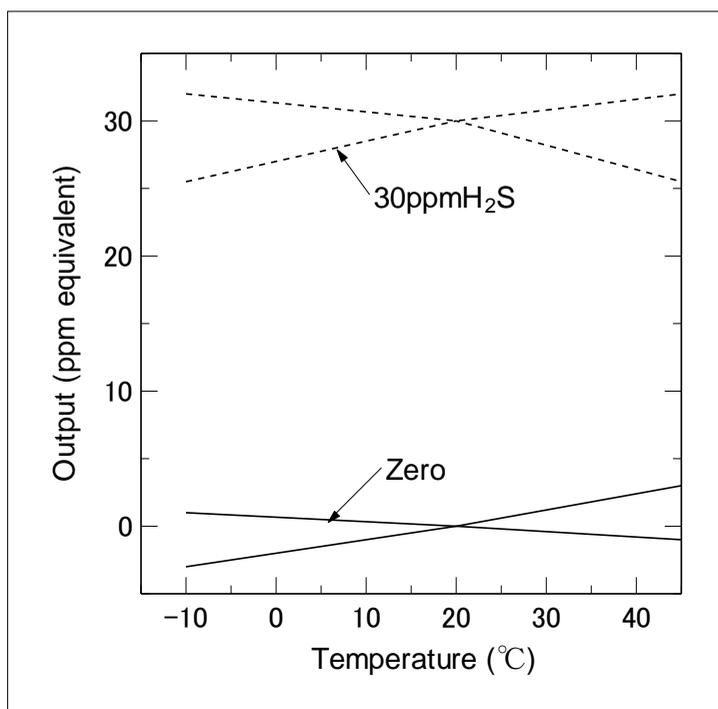


図1 温度依存性

本センサーは
ポケットブルガスモニター
TPA-5200E(中毒防止用)に
使用します。

詳しくは、営業窓口まで
お問い合わせください。

光明理化学工業株式会社

〒213-0006 川崎市高津区下野毛1丁目8番28号
【TEL】044-833-8900(代表) 【FAX】044-833-2671
URL: <http://www.komyokk.co.jp/> E-mail: qa@komyokk.co.jp

