

除害装置・処理装置の破過確認に.....

ハロゲン化水素

破過インジケータ

Breakthrough Indicator

アンモニア

特長


- ・ガス除害装置などの破過を確認できる粒状インジケータです。
- ・カラムなどに充填したインジケータを除害装置のガス出口付近に設置します。設置後のインジケータの色調変化から、除害装置の破過が確認できます。
- ・色調変化の確認は、目視やセンサー等で実施してください。



破過前
黄色

破過後
赤色

ハロゲン化水素用

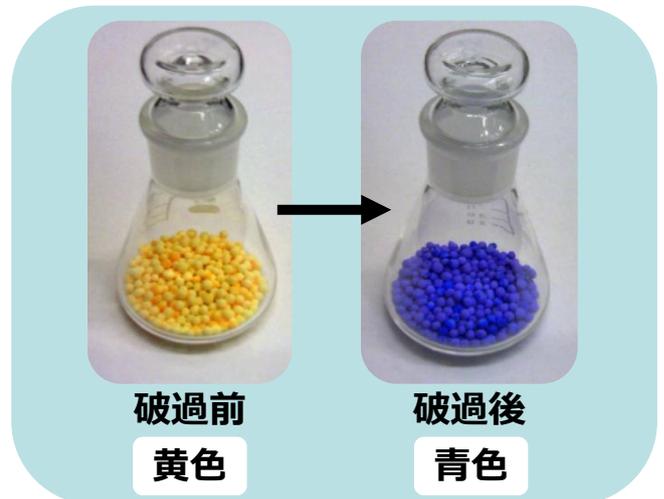


破過前
黄色

破過後
青色

アンモニア用

使用例

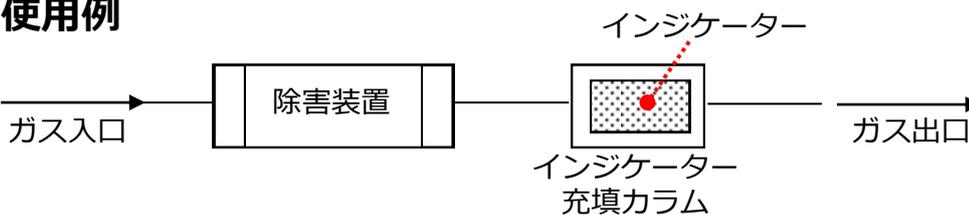

※本インジケータは粒状薬剤の状態で販売しております。カラム等への充填は、オプションにて承ります。ご相談ください。

※除害装置ごとの使用方法を検討の上、本インジケータをご使用ください。

その他のガスに関するインジケータをご検討のお客様は、弊社までお問い合わせください。

光明理化学工業株式会社

〒213-0006 川崎市高津区下野毛1丁目8番28号 【TEL】044-833-8900(代) 【FAX】044-833-2671
URL : <http://www.komyokk.co.jp/> E-mail : qa@komyokk.co.jp

